

PROYECTOS

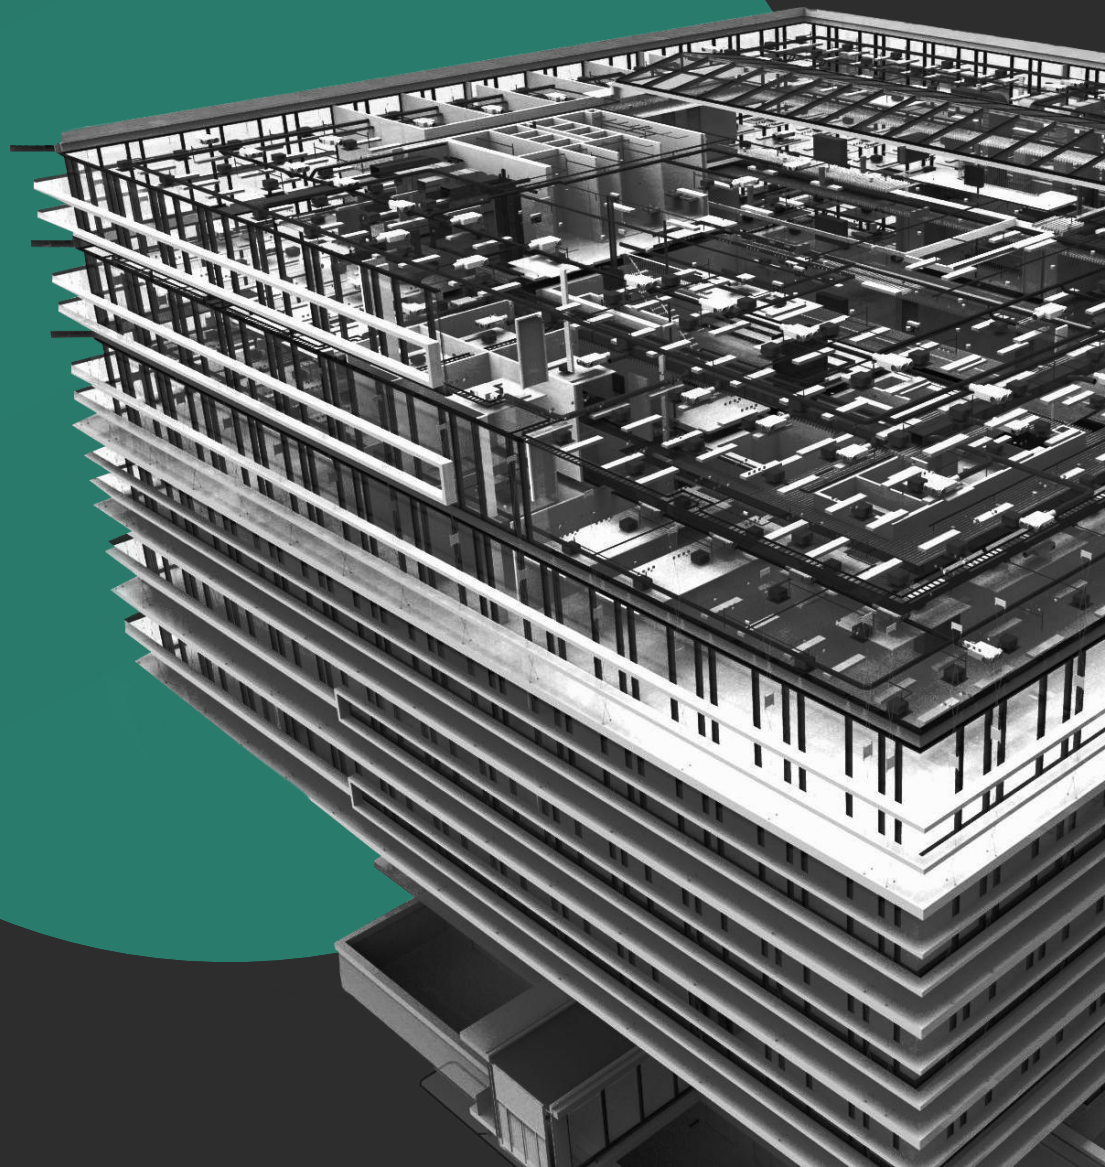

INDICE

DISEÑO MEP/HVAC

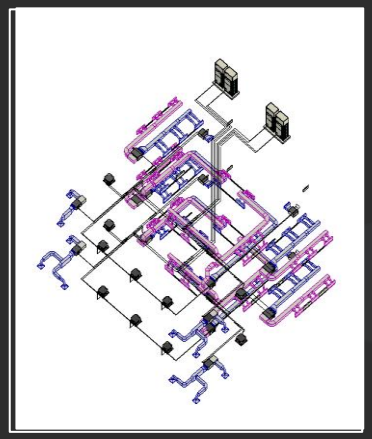

01 DISEÑO HVAC LUXURY HOUSE

2026


CONSULTORIA



02 DISEÑO HVAC TIENDA SPORT LINE

2025-2026


INGENIERIA

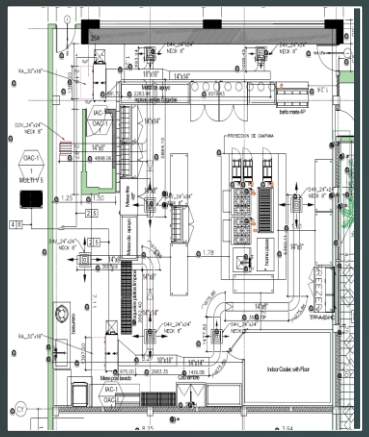

03 Diseño sistema HVAC restaurante

2026

DISEÑO

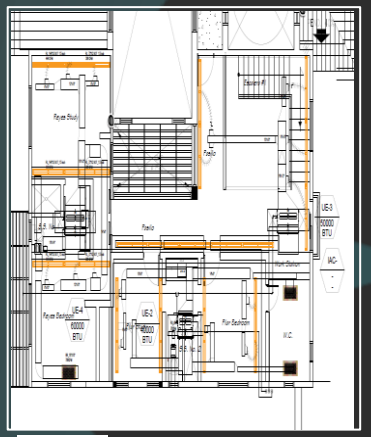


04 Diseño sistema HVAC OROPESA

2026


INDICE

DISEÑO MEP/HVAC

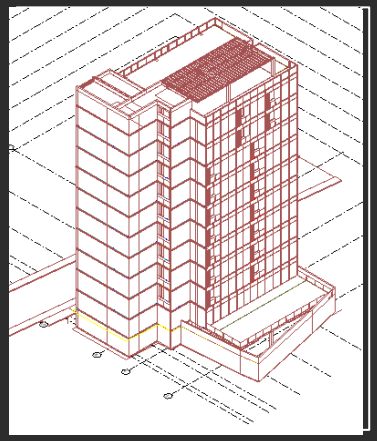


05 DISEÑO HVAC EDIFICIO USOS MULTIPLES 2026

MODELADO MEP/HVAC

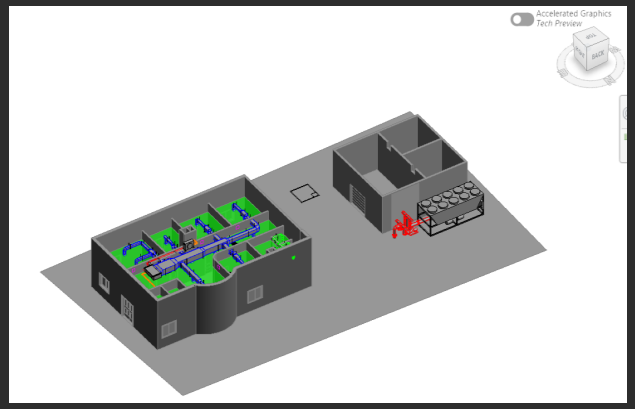

06 AREA DE CUARTO DE MAQUINAS 2026

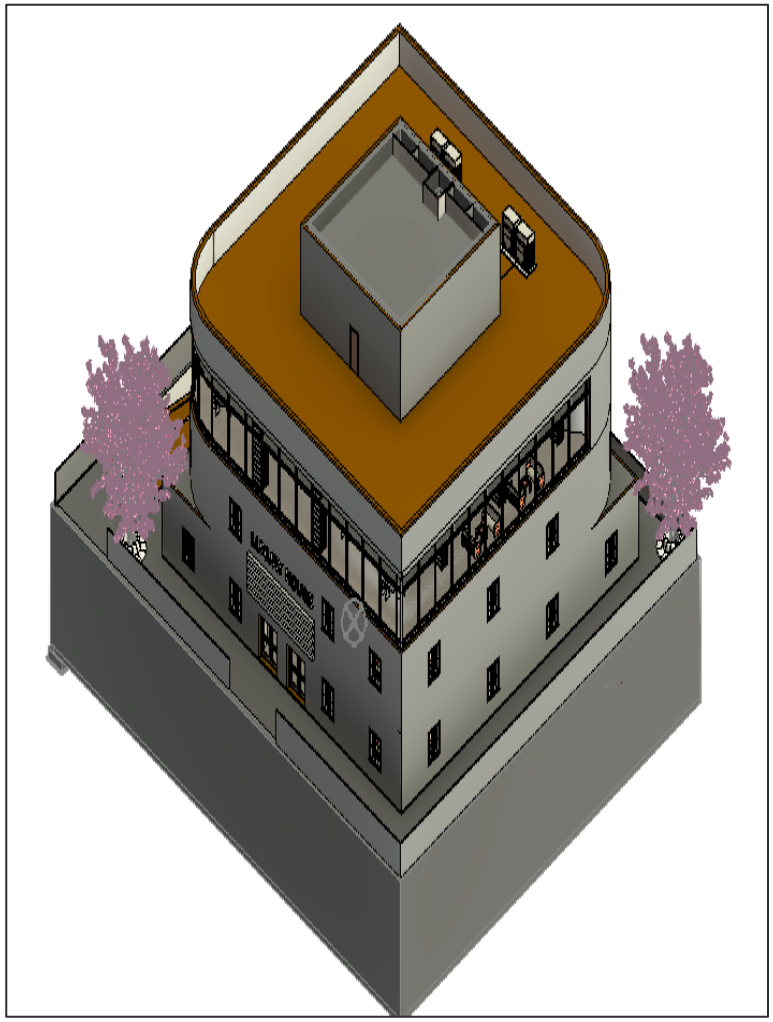

01


LUXURY HOUSE


2026


Descripción:
Luxury House es un proyecto ubicado en Madrid, España. El edificio fue diseñado con instalaciones para albergar un sistema de agua helada y sistemas VRF. La primera y la segunda planta se diseñaron con una combinación de unidades de cassetts y fancoils para la extracción de calor. El área de restaurante cuenta con dos AHU, y el área de parqueo se consideró su sistema de ventilación, el diseño se realizó en base a las normativas internacionales y códigos nacionales


Locación: Madrid, España.
Duración: 3 months
Created con: Revit Mep/HAP.
Team: OG INGENIEROS.

01. LUXURY HOUSE| MODELADO
HVAC

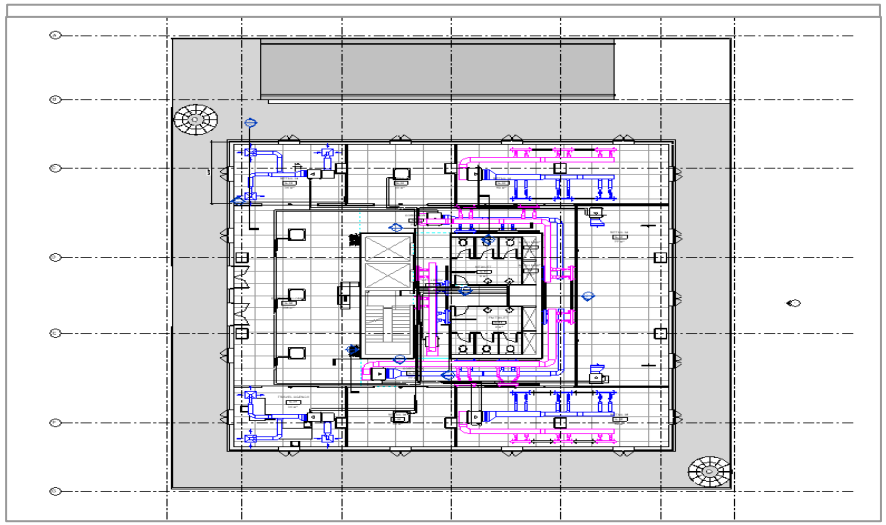


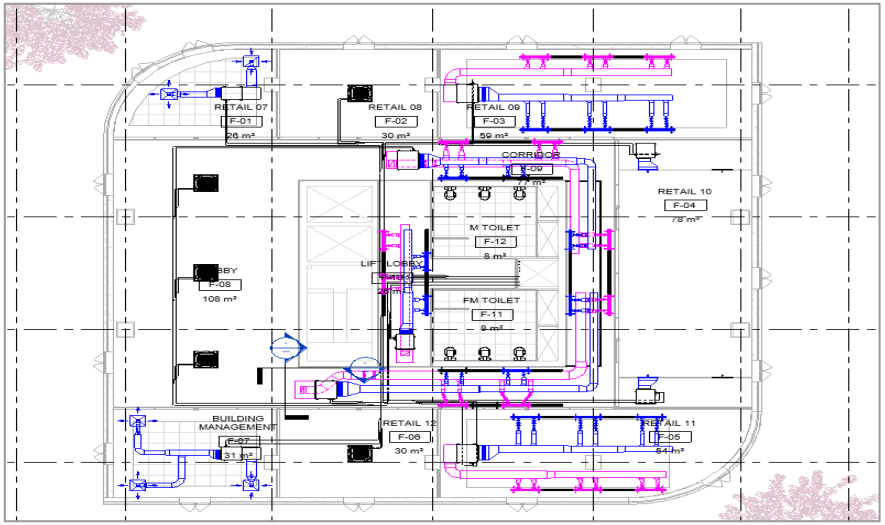


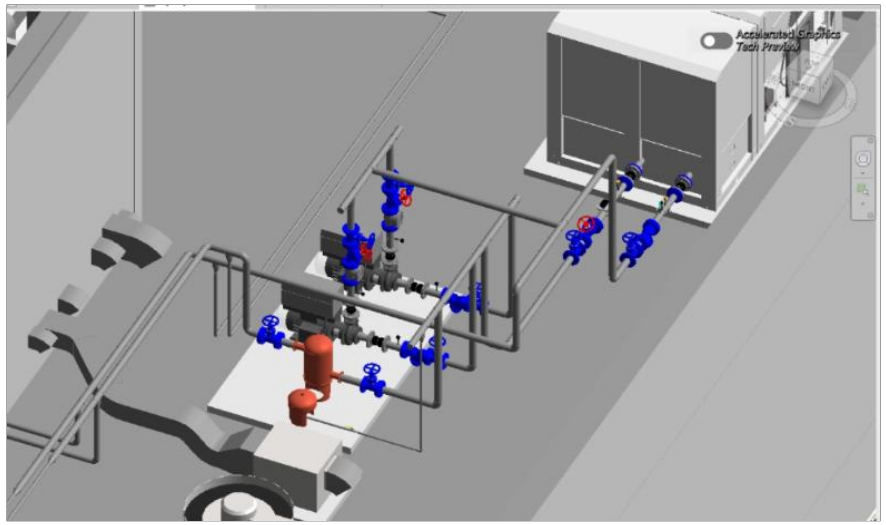


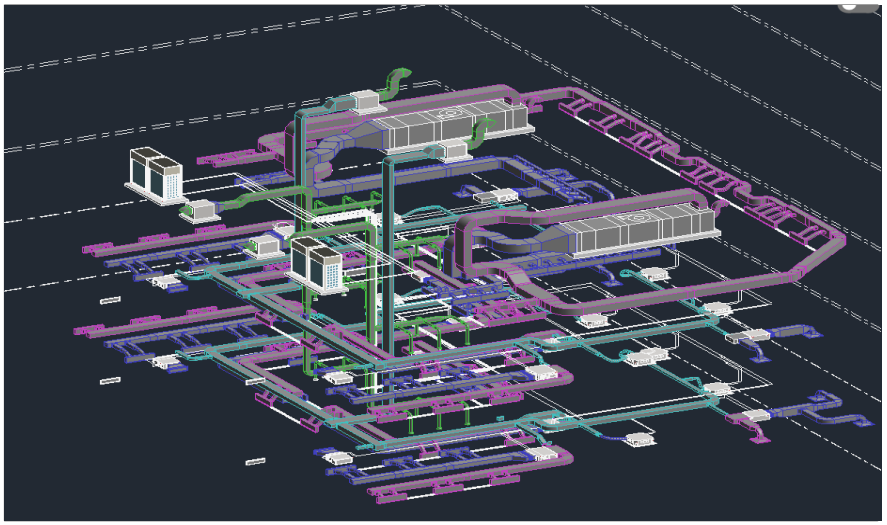


SISTEMA HVAC / PLANTAS Y 3D

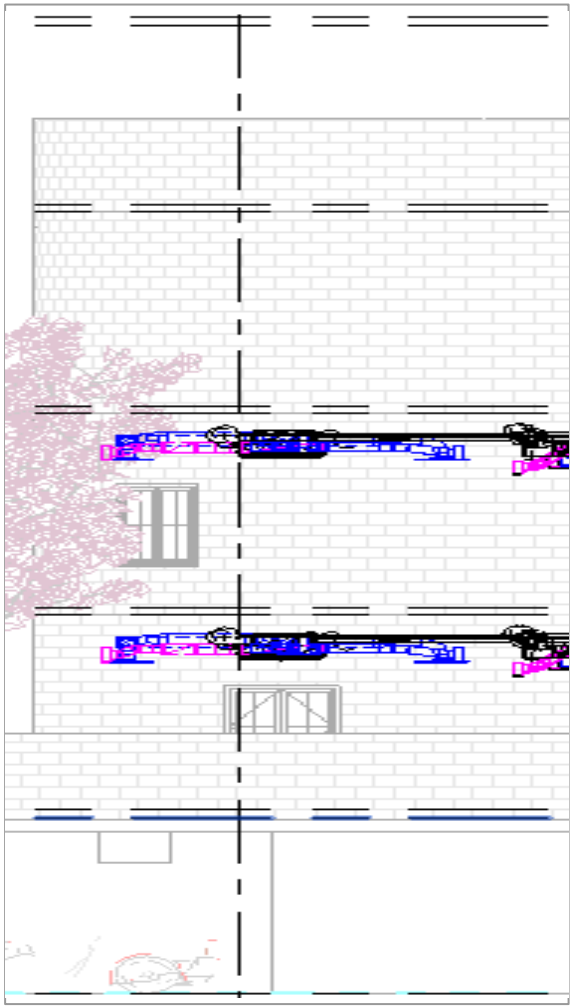

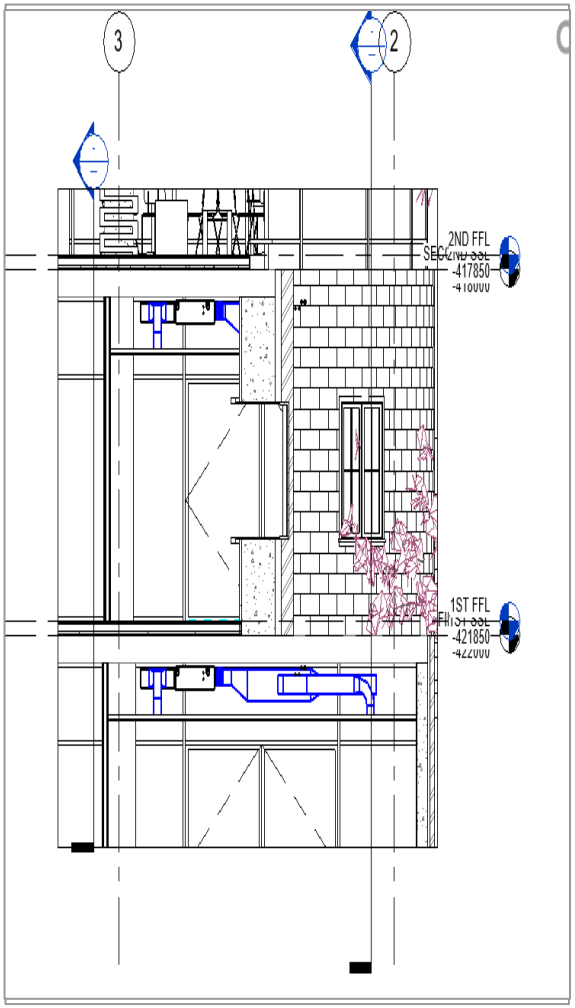
3
2
2ND FFL
-417850
1ST FFL
-421850

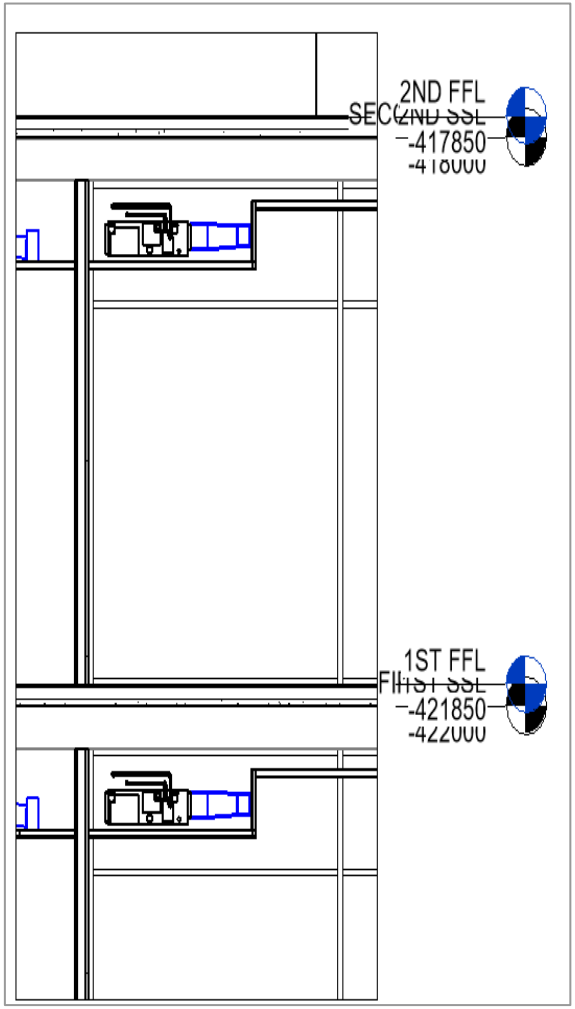
2ND FFL
-417850
1ST FFL
-421850

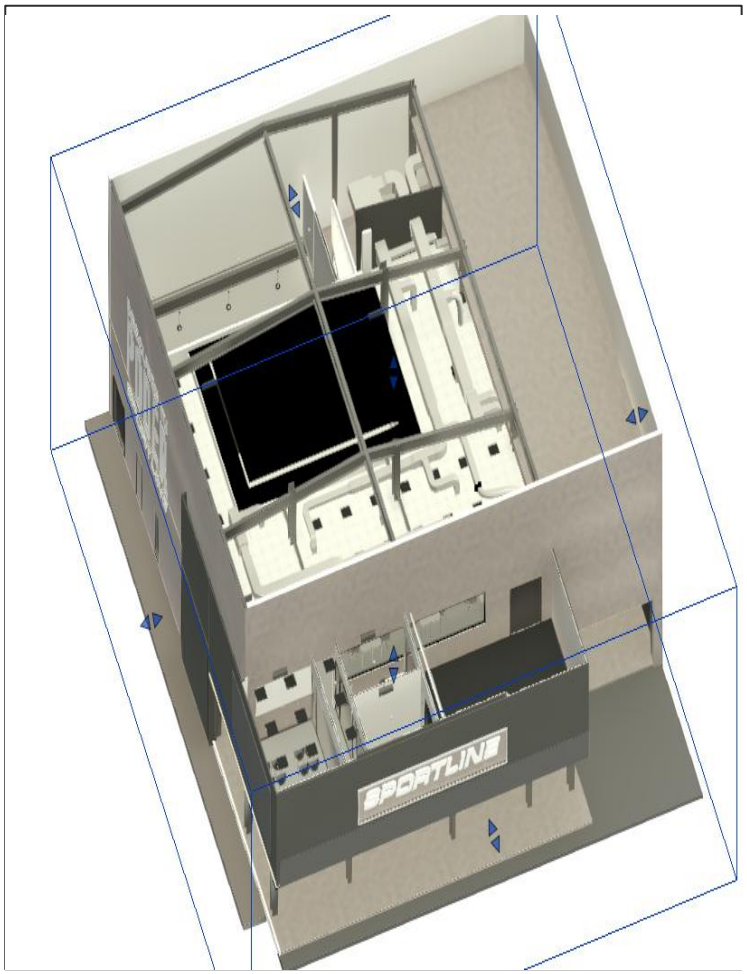

02


SPORT LINE


2026


Descripción:
Tienda de zapatos de dos pisos, Planta baja área de tienda diseñada con sistema HVAC unidades 3 unidades de 10 tr Split ductos. Planta Alta diseñada con sistema VRF de 30 tr.

Locacion: Managua, Nicaragua.
Duración: 6 meses
Creado con: Revit Mep/Autocad.
Team: OG INGENIEROS.

02. SPORT LINE| DISEÑO HVAC
MECANICA

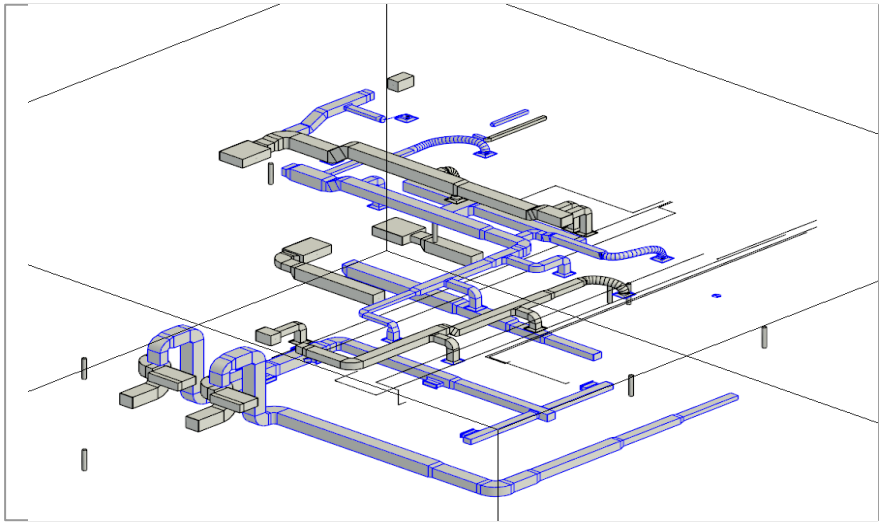


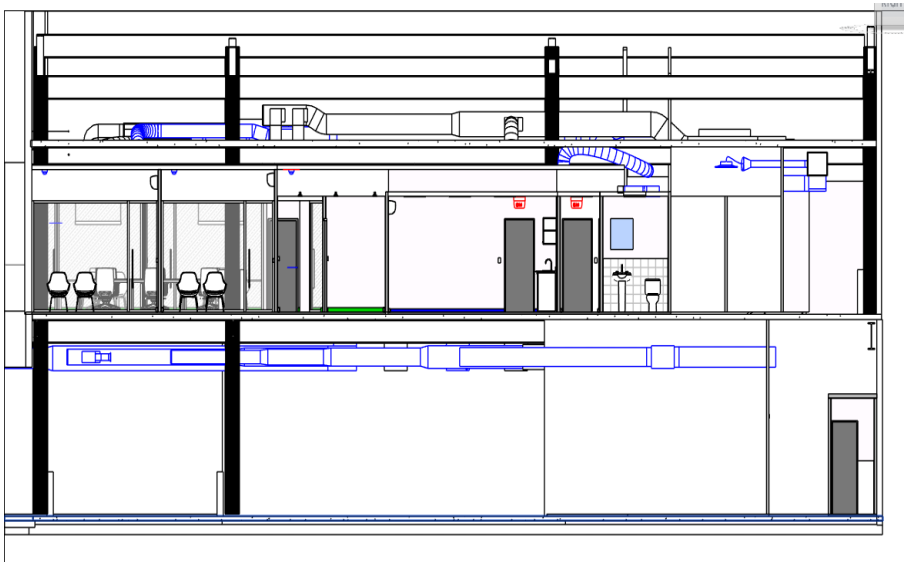

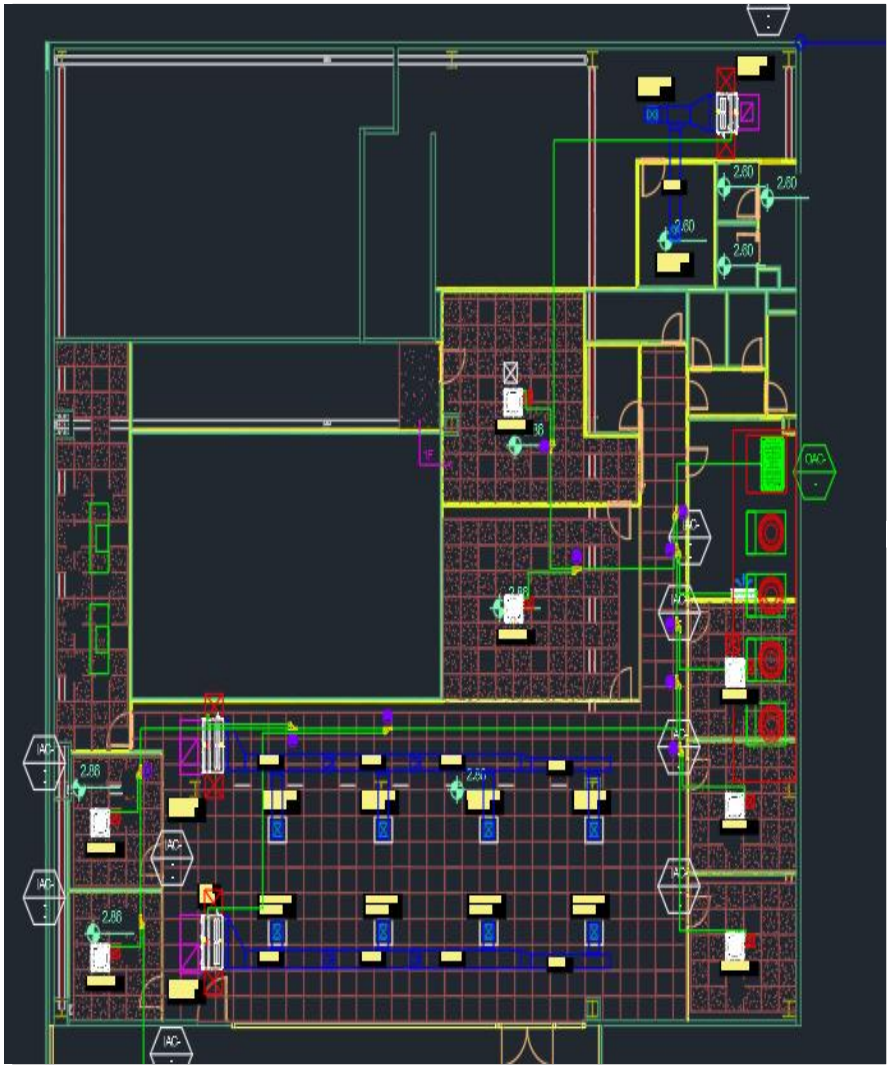

DISCIPLINAS MECANICAS/ PLANTAS

02. PLANTA SABANA GRANDE| VISTA DE SECCIONES

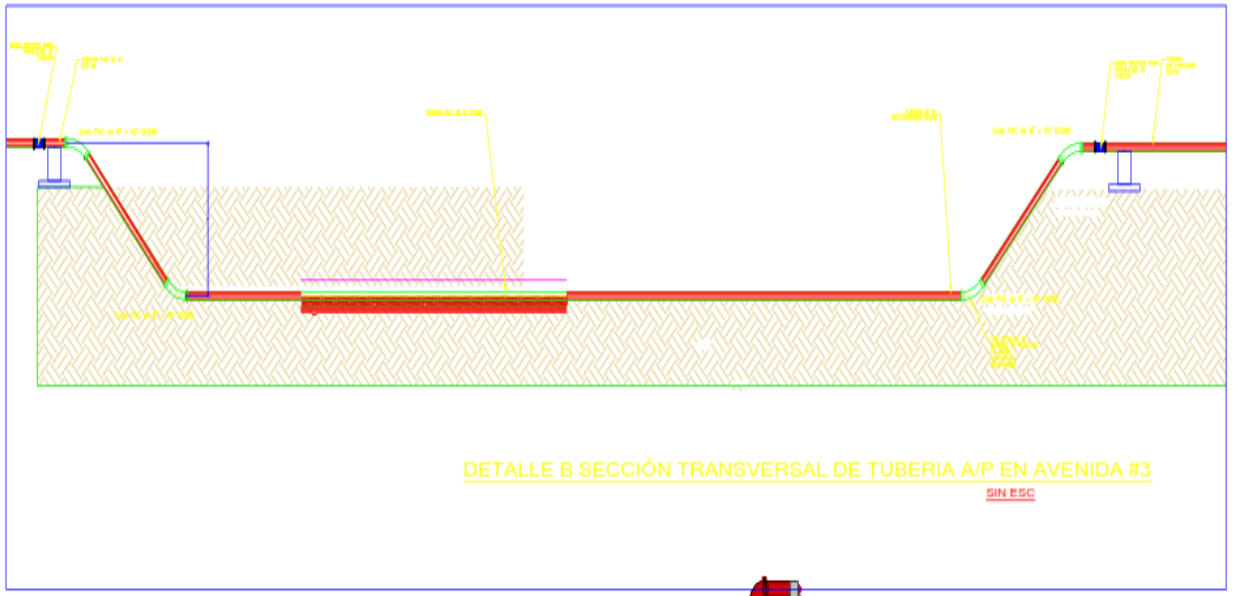

DETALLE B SECCIÓN TRANSVERSAL DE TUBERIA A/P EN AVENIDA #3


SIN ESC

SIMBOLOGIA DE TUBERIA DE AGUA DE POZO

SIMBOLOGIA	SISTEMA	TIPO DE INSTALACION	RANGO DE DIAMETROS	MATERIAL	ESPESOR DE PARED	ESPECIFICACION	TIPO DE UNION	NOTAS
	AGUA DE POZO	EXPUESTA	32mm <= Ø <= 200mm	ACERO GALVANIZADO	SCH 40	ASTM A53	RANURADAS	1, 2
	AGUA DE POZO	SUBTERRANEA	32mm <= Ø <= 200mm	PVC	SCH 40	ASTM D1785	CEMENTADA	-


NOTAS:


1. LA TUBERIA EXPUESTA DEBERa CONTAR CON PINTURA PROTECTORA DE ALTA RESISTENCIA, APLICADA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO GRADO SP 6, CON SISTEMA MULTICAPA COMPUESTO POR IMPRIMACIAN RICA EN ZINC, CAPA INTERMEDIA EPoXICA DE ALTOS SoLIDOS Y ACABADO EN POLIURETANO ALIFATICO, CON ESPESOR TOTAL MINIMO DE 180 MICRAS. EL ACABADO FINAL DEBE GARANTIZAR PROTECCIAN ANTICORROSIVA, RESISTENCIA A RAYOS UV, HUMEDAD Y AGENTES ATMOSFeRICOS. EL COLOR DEBE SER APROBADO POR CLIENTE.
2. ACCESORIOS RANURADOS TIPO VITAULIC



CAMBIO DE DIRECCION TUBERIA EXPUESTA



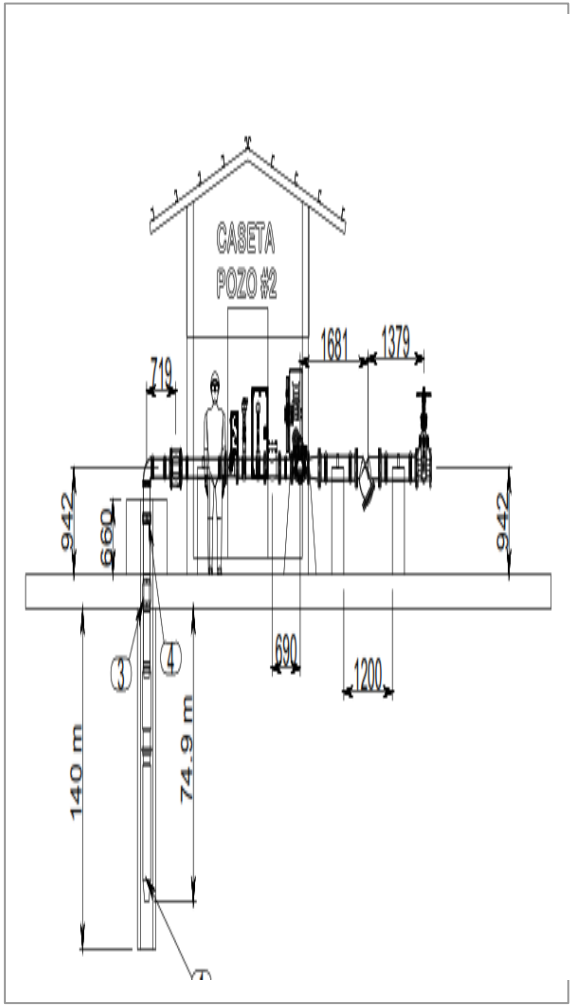

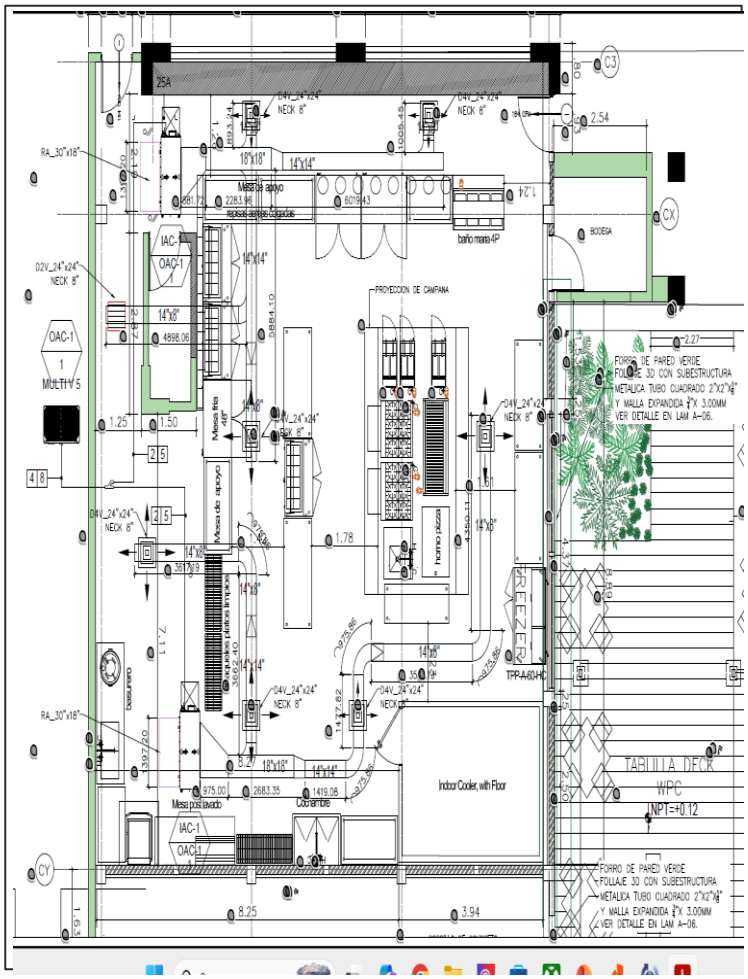

03


SISTEMA HVAC RESTAURANTE


2026

Descripción:
Diseño de sistema HVAC de restaurante con sistema VRF de dos unidades Fan coil y sistema de ductos de lamina galvanizada. Diseño realizado bajo la normativa ASRHAE 62.1, garantizando los ACH adecuados y una presión negativa en el ambiente.

Locacion: Managua, Nicaragua.
Duración: 1 mes
Creado con: Autocad.
Team: OG INGENIEROS.

03. RESTAURANTE| CONSULTORIA MECANICA

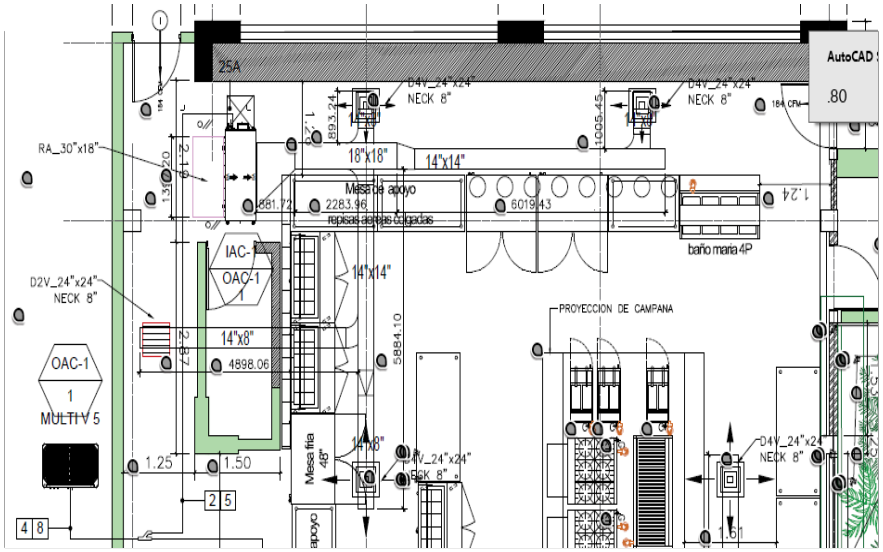

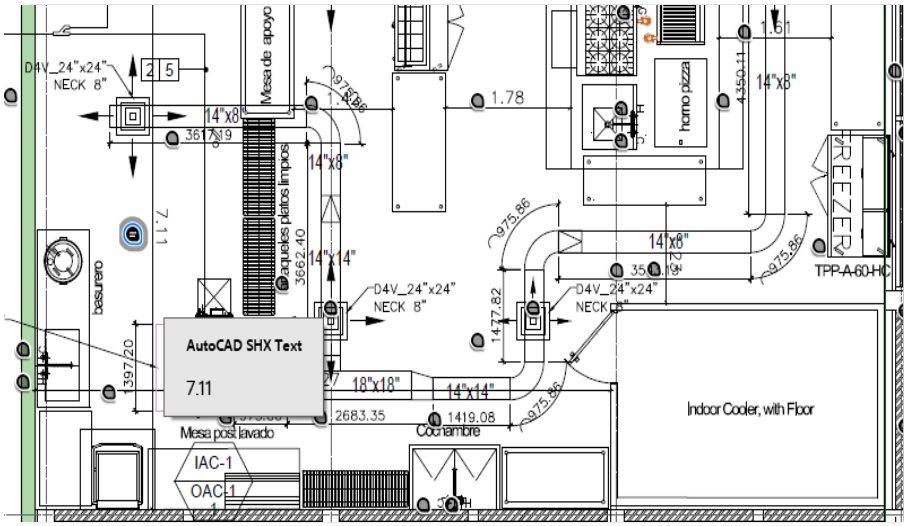

ba/Room Load (%)		Model Name	Type	Quantity	Total Capacity(BTU/h)		
ble Cooling	Heating				Cooling	Sensible Cooling	Heating
-	-	ARNU96GB8A4	Ceiling Concealed Duct - High Static	1	95900	67130	107500
-	-	ARNU963B8A4	Ceiling Concealed Duct - High Static(96MBh)	1	95900	67100	107500

Multi V Outdoor Unit Equipment Schedule - A

rrected Capacity(BTU/h)		Rated Power Input (kW)		Corrected Power Input(kW)		Outdoor Temperature(°F)		
ling	Heating	Cooling	Heating	Cooling	Heating	Cooling DBT	Cooling WBT	Heat
061	0	13.9	0.0	12.8	0.0	96.8	79.9	6


NOTA

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones :

Refrigeracion
- " Temperatura interior 24°C BS / 19°C BH
- " Temperatura exterior 36°C BS / 24°C BH
- " Longitud de interconexion de tuberias 7.5m
- " Diferencia de altura entre unidad interior y exterior 0 m

Calefaccion
- " Temperatura interior 20°C BS / 15°C BH
- " Temperatura exterior 7°C BS / 6°C BH
- " Longitud de interconexion frigorifica 7.5m
- " Diferencia de altura entre unidad interior y exterior 0 m

2. Las capacidades indicadas son nominales

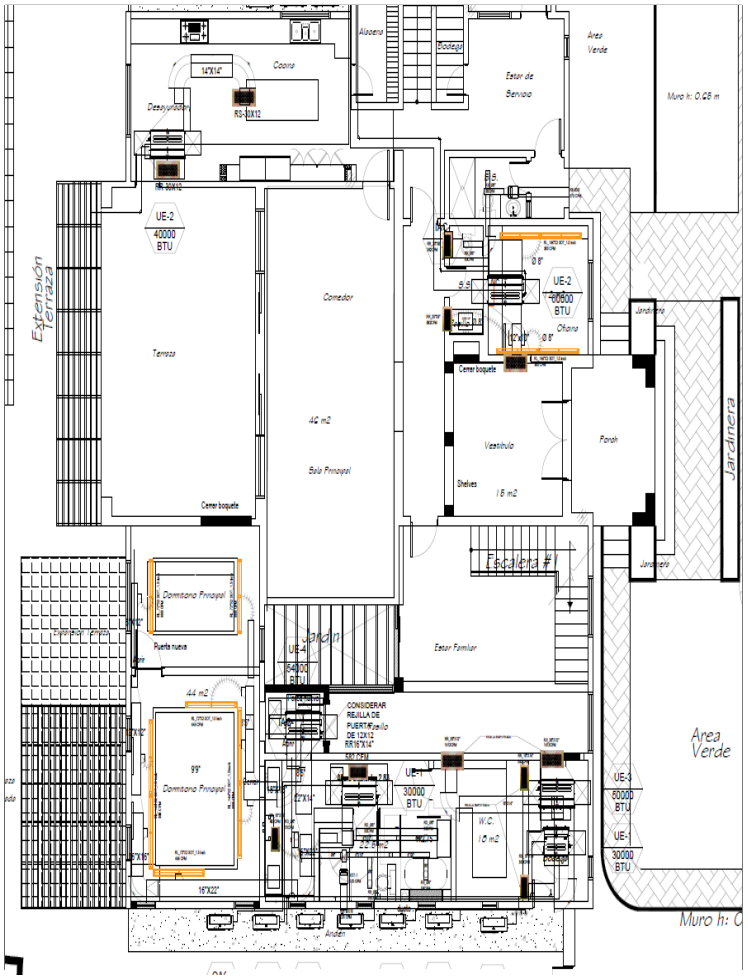

04

CASA OROPESA


2026


Descripción:

Casa habitación OROPESA, es una casa ubicada en santo domingo, con un area de 480 metros cuadrados, se diseño un sistema con unidades single, con un total de 11 aires acondicionados, sistemas de ductos y rejillas decorativas para hacer match con la arquitecura

Locacion: Managua, Nicaragua.
Duración: 1 mes
Creado con: Autocad.
Team: OG INGENIEROS.


04. CASA OROPESADISEÑO HVAC

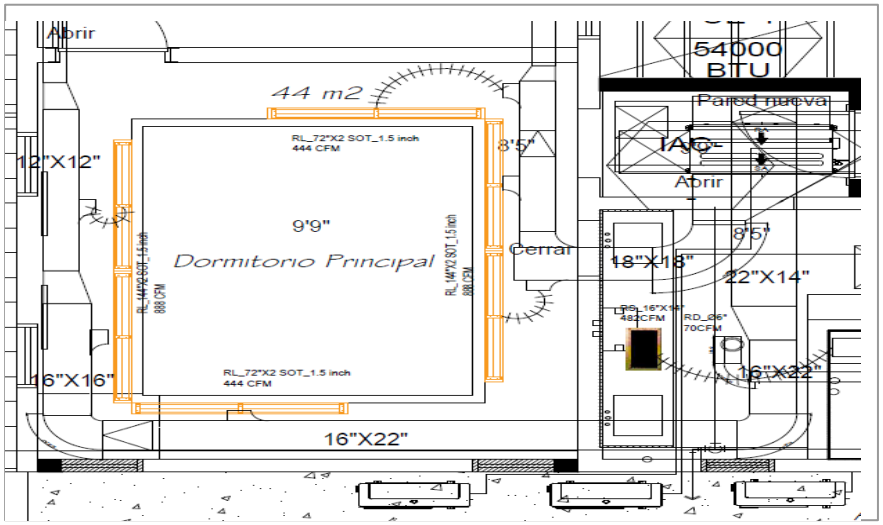

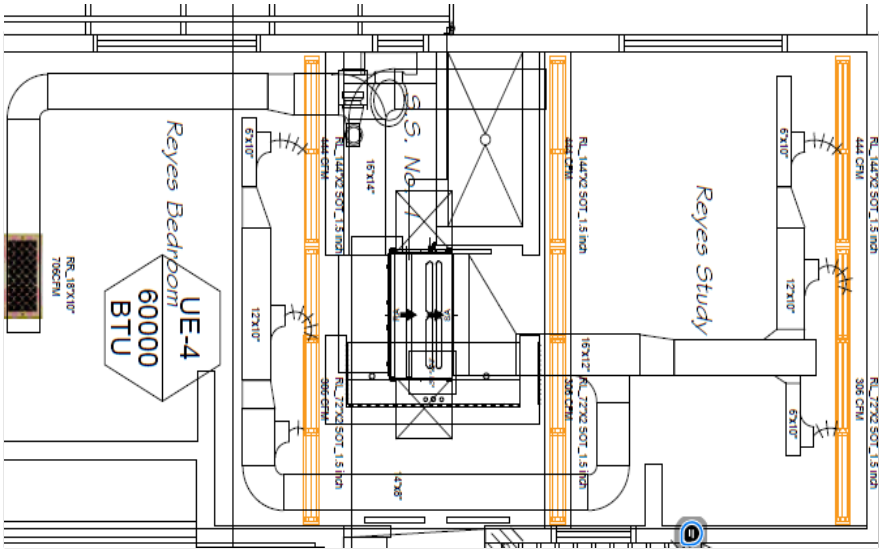





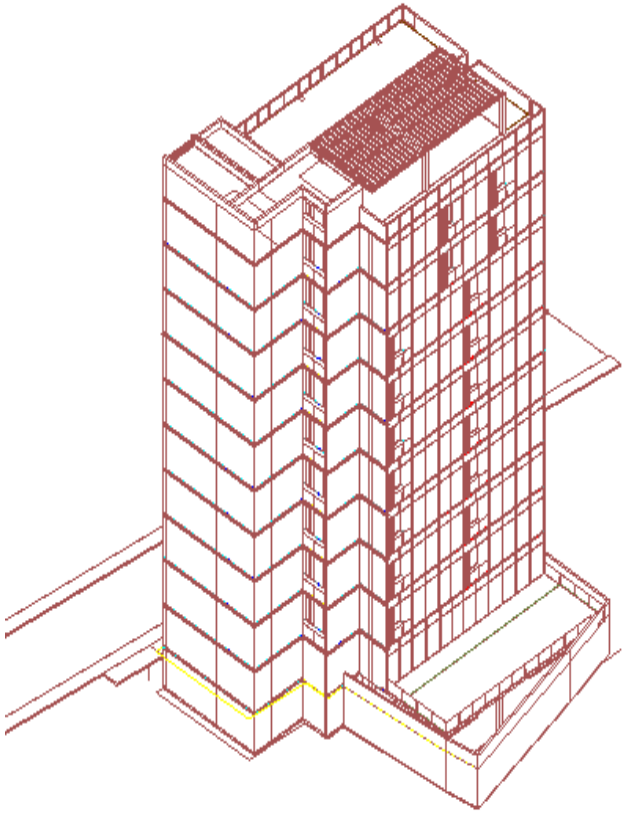

05


DISEÑO HVAC

2026

Descripción:

Edifio de usos multiples de 10 niveles, diseño de sistema de aire acondicionado con unidades split, 92 unidades en total con marca TRANE. Sistema de ventilacion de baños con equipos Marca GREENHECK

Locacion: Managua, Nicaragua.
Duración: 1 mes
Creado con: Autocad.
Team: OG INGENIEROS.

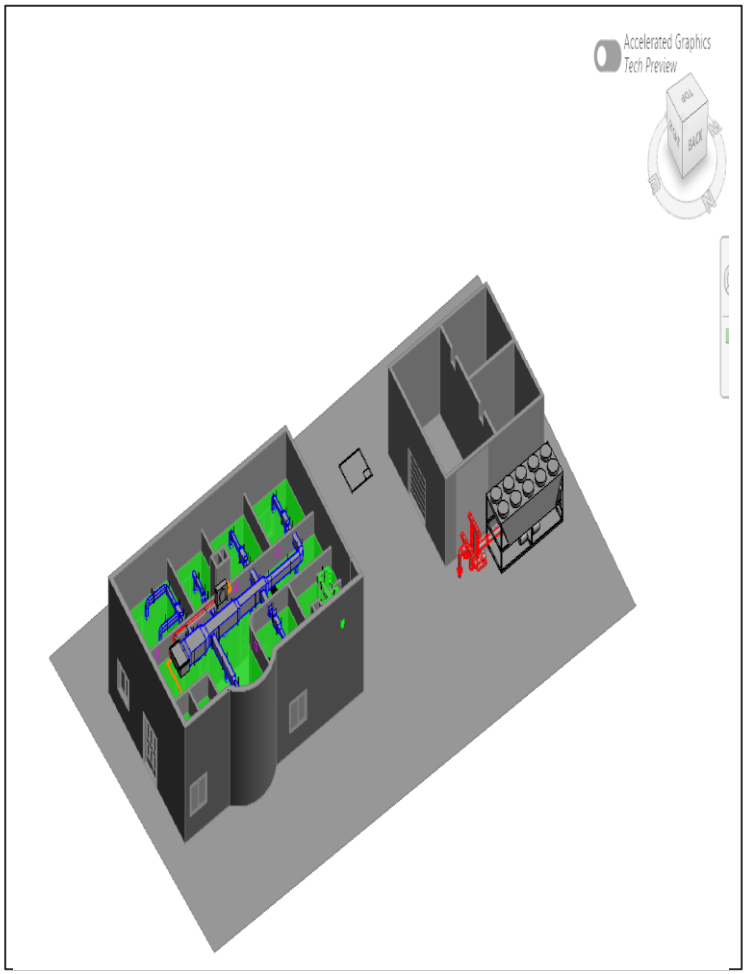

05

MODELADO MEP HVAC

2026

Descripción:

Area de cuarto de maquinas. Modelado de tuberias, sistema de ductos, chiller y sistema de bombeo

Locacion: Managua, Nicaragua.
Duración: 1 mes
Creado con: Autocad.
Team: OG INGENIEROS.

04. CASA OROPESADISEÑO HVAC

